

# FUJISOL SERIE B

Las calderas de la serie B de FUJISOL es una caldera diseñada y fabricada para estar al alcance de todos los bolsillos.


Se caracteriza por su sencillo manejo en el panel de mandos digital.

Encendido automático.

Cuerpo fabricado en chapa gruesa de alta resistencia.

Tubuladores verticales, lo que proporciona una limpieza fácil, a través de su palanca, accionándola manualmente.

Caldera policombustible, de alto rendimiento energético.

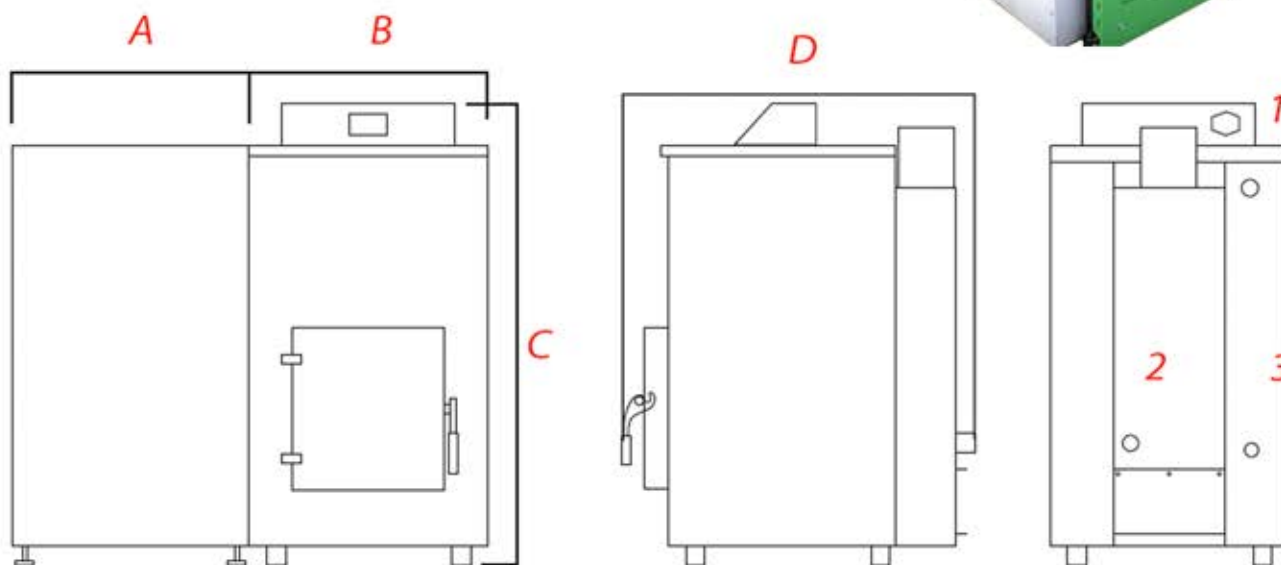

Racores	
1	Racor salida 1"
2	Racor entrada 1"
3	Racor vaciado/ llenado 3/4"
4	Toma agua para válvula descarga incendio 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MOD. 35	MOD. 55
Potencia	31,4 kw	44,26 kw
Rendimiento	89,75 %	87,08 %
Capacidad de tolva	250 kg	340 kg
Diam. Salida de humos	150 mm	150 mm
Emisiones de CO	1190 ppm	1707 ppm
Potencia resistencia de arranque	600 w	600 w
Potencia motor reductor alimentación	370 w	370 w
Potencia ventilador primario	71 w	71 w
Caudal ventilador min/max	38-190 m3	38-190 m3
Presión máxima de trabajo	2 bar	2 bar
Presión mínima de trabajo	1 bar	1 bar
Nivel sonoro	58 db	58 db
Temperatura máx. trabajo	85° c	80° c
Temperatura min. Trabajo	50° c	50° c
Volumen de agua cuerpo	110 l	160 l
Altura mínima chimenea	6 m	6 m
Alimentación eléctrica	230 v 50 hz	230 v 50 hz
Peso	275 kg	360 kg
Granulometría máxima admisible	8 mm	8 mm

Medidas (cm)		
Potencia	35	55
D	115	125
A	65	63
B	60	60
C	102	102
E	85	95
Salida humos	Ø150Mm.	

# FUJISOL