

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.



LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
 NETTOYAGE ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.



TERMOESTUFA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLETT Y HUESO DE ACEITUNA.
 MULTIFUEL BACK BOILER CERTIFIED FOR BURNING PELLETT AND OLIVE STONES.
 TERMOSALAMANDRA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLETT E CARROÇO DE AZEITONA.
 TERMOSTUFA MULTIFUELE CERTIFICATA PER PELLE E GUSCI DI OLIVE
 THERMOPOËLE CERTIFIÉ POLYCOMBUSTIBLE À PELLETTES ET NOYAU D'OLIVE




VA-04/CRONO-01/PE-130

Características



- Oasys
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Programable
- Potencia máx: 23,3kw
- Potencia máx con hueso: 25,4kw
- Potencia máx-mín: 21,2-7,2kw
- Potencia con hueso: 23,3kw
- Potencia al agua mín-máx: 20,3-6,9kw
- Potencia al agua con hueso: 20,3kw
- Rendimiento: 91-96 %
- Rendimiento con hueso: 92%
- Consumo máx-mín: 4,9-1,5 kg/h
- Consumo con hueso: 5,6kg/h
- Consumo eléctrico: 150-500W
- Volumen calefactable: 507 m³
- Volumen calefactable con hueso: 507m³

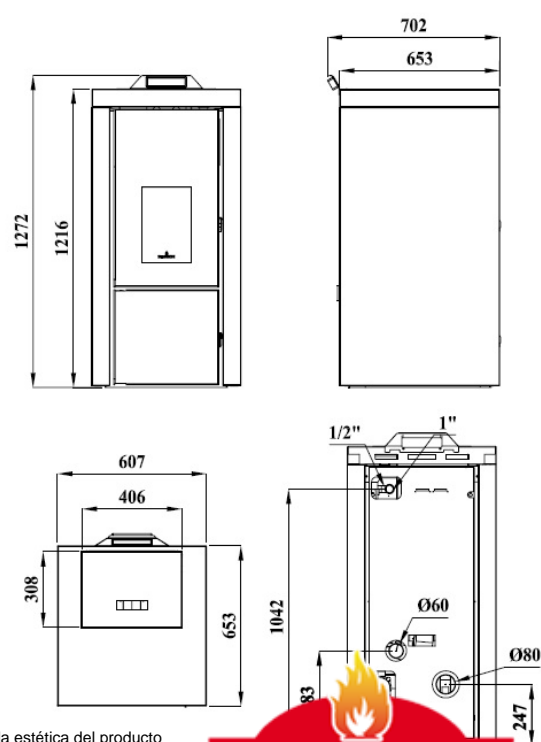

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



Características

- Capacidad del depósito: 74 l
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 9,8-32h
- Autonomía con hueso: 9,6h
- Peso: 198kg
- Diámetro salida de humos: 80mm
- Diámetro aspiración de aire: 60mm
- Multifuel
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Vaso de expansión cerrado: 8 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Suelo radiante: 200* m2
- Nº de elementos radiador: 145*
- Suelo radiante con hueso: 200* m2
- Nº de elementos radiador con hueso: 143*
- Tolva Hermética
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Caldera certificada para pellet y hueso de aceituna
- Conjunto del soporte y rascadores en acero inox
- Nueva versión del sistema de limpieza del quemador
- Quemador en fundición
- Cámara aislada térmicamente
- Purgador automático
- Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera
- Patas niveladoras regulables en altura
- Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO
- * El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego